THE NEW MILLENIUM LIGHT & SOUND

www.GBRsoundlight.com

GUIA DEL USUARIO

LED PAR DMX

PROFESSIONAL LED LIGHTING

It's what you NEED!

FELICITACIONES POR SU COMPRA DE EQUIPOS

Este PRODUCTO de alta tecnología cuenta con una GARANTIA DE DOS AÑOS, salvo algunos componentes y leds.

SUGERIMOS LEER CUIDADOSAMENTE LA PRESENTE GUIA Y EL CERTIFICADO DE GARANTIA

PRECAUCIONES:

1- Deberán leerse todas las instrucciones de operación antes de usar el equipo
2- Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no abra esta unidad. Ante cualquier duda contáctese con el servicio técnico OFICIAL AUTORIZADO. Si es abierta o reparada por personal NO AUTORIZADO, se perderá la GARANTIA.
3- No exponga la unidad a la luz solar directa ni a una fuente de calor.
4- Esta unidad solo deberá limpiarse con un paño húmedo. Evite el uso de disolventes u otros detergentes de limpieza.
5- No exponga la unidad a lluvia o humedad

MANUAL DEL USUARIO DE LED PAR DMX

I INTRODUCCION

Este equipo de iluminación es controlado por DMX-512. Tiene RGB efecto de cambio de color Varios equipos juntos pueden proveer variada gama de colores y decorar arquitecturas con un magnífico efecto de color.

II ESPECIFICACIONES

Número de ítem: LED PAR DMX

Nombre de ítem: LUZ LED PAR

LED: 32rojas, 35 verdes , 30 azules . Todos los LED tienen 5mm y 0.064w de potencia.

Alimentación: 220V 60Hz

Energía: 12W

Peso: 2.8Kg

Tamaño: 205*160*180mm

Modos: AUTO, DMX, MASTER/ESCLAVO

5 Canales DMX: Rojo, Verde, Azul, Dimmer, Strobe

III INSTRUCCIONES PARA OPERAR

Dip Switch DMX:

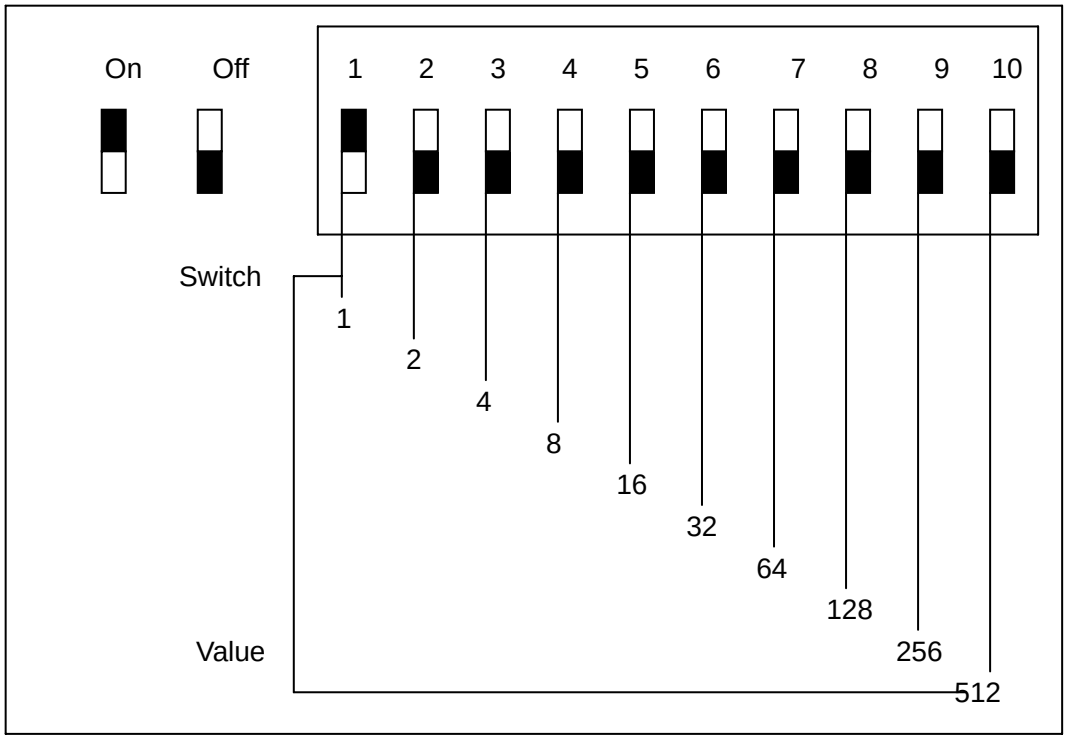

Modo

0=apagado 1=encendido X=apagado o encendido		
Dip switch chart	Función	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
x x x x x x x x x 0	Modo auto	
x x x x x x x x x 0	Modo master	
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1	modo esclavo	
Direccionar DMX 1	Modo DMX	

1) Modo Auto

Seleccione el dip switch nº10 en apagado (off), La luz LED PAR entra en modo Auto, corriendo los programas automáticamente; los otros dip switch del 1/9 controlan la velocidad de los programas.

2) Modo Master/Esclavo

Master: seleccione el dipswitch nº10 de un LED PAR en apagado (OFF), los otros dip switch del 1/9 controlan la velocidad de los programas.
Esclavo: Seleccione todos los dip switch nº1 y nº 10 en encendido (on), 2/9 en apagado

3) Modo DMX
Seleccione el dip switch nº 10 en encendido (ON), la luz de LED PAR entra en modo DMX, los otros 1/9 están para direccionar.

Para recibir información sobre los DISTRIBUIDORES OFICIALES

Desde todo el mundo: www.gbrsoundlight.com

Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales.

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los manuales.

Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP.

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales. GBR no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas.

GBR Argentina: Luzuriaga 38 (C1280ACB) Tel: (541-1) 4306-3006 * Fax: (541-1) 4306-4200 www.gbrsoundlight.com

THE NEW MILLENIUM LIGHT & SOUND